


# Bardeau individuel

BARDEAU ÉQUARRI NATUREL (SEC) OU TEINT EN USINE

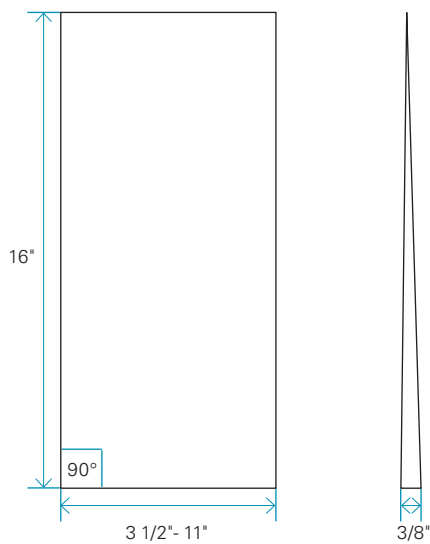

TEINTURE	GRADE	ÉPAISSEUR DE LA BASE	LARGEUR	LONGUEUR NOMINALE	POSE
Opaque 2 couches	Nantucket <sup>MC</sup>	3/8 <sup>''*</sup>	3 1/2 <sup>''</sup> -11 <sup>''*</sup>	16 <sup>''*</sup>	Application murale
	Bar Harbor <sup>MC</sup>	3/8 <sup>''*</sup>	3 <sup>''</sup> -11 <sup>''*</sup>	16 <sup>''*</sup>	Application murale
Semi-transparente série Épices	Nantucket <sup>MC</sup>	3/8 <sup>''*</sup>	3 1/2 <sup>''</sup> -11 <sup>''*</sup>	16 <sup>''*</sup>	Application murale
	Bar Harbor <sup>MC</sup>	3/8 <sup>''*</sup>	3 <sup>''</sup> -11 <sup>''*</sup>	16 <sup>''*</sup>	Application murale

## Spécifications générales

### ESSENCE

- Cèdre blanc de l'Est – *Thuja occidentalis*.

### FABRICATION

- Pour le découpage du bardeau, on utilise des scies à pointes de stellite, ce qui minimise le peluchage;
- Le bardeau est séché au séchoir à une teneur en humidité de 12 % à 16 %.

### EMBALLAGE ET SURFACE À COUVRIR

- Chaque boîte couvre environ 25 pi<sup>2</sup> à 5<sup>''</sup> d'exposition.

### COULEURS DISPONIBLES

- Chartre de couleurs opaques Maibec;
- Couleurs semi-transparentes série Épices;
- Choix illimité de couleurs opaques grâce à notre système de coloration personnalisée TrueMatch<sup>®</sup>.

### APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Chaque bardeau est teint individuellement sur toutes ses faces, en environnement contrôlé, permettant une absorption et rétention optimales de la teinture et procurant ainsi une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries;

- Après l'application de la teinture, le bardeau est dirigé vers un séchoir à cuisson intelligente. Il s'agit d'une technologie européenne qui cuit la teinture de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui augmente la performance du produit. Le bardeau est ensuite refroidi avant d'être emballé;
- Teintures acryliques à faibles composés organiques volatiles (COV).



Bardeau certifié FSC<sup>®</sup> mixte disponible sur demande.

Pour usage extérieur seulement.


# Bardeau individuel

## Installation

### LIGNE GUIDE POUR ATTACHES

Les bardeaux Maibec sont dotés, sur un côté, de la ligne guide pour attaches. Celle-ci se trouve à 6 1/4" de la base du bardeau. Pour le pureau requis de 5", fixez les attaches juste sous la ligne guide du bardeau afin de respecter les consignes d'installation.

Consultez les guides d'installation pour connaître les exigences de pose des différents produits de bardeau.



## Systèmes d'ancrage

### AGRAFES

- Agrafes à couronne de type inoxydable ou aluminium, de 7/16" minimum, calibre minimum de 16;
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.

### CLOUS

- Clous de type inoxydable ou galvanisé;
- Annelés, à pointe étoilée, à tête de 7/32" de largeur minimum;
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.

## Calcul des quantités

### COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ DE REVÊTEMENT NÉCESSAIRE

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi<sup>2</sup>

**Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3% à la superficie à couvrir.**

$$1\ 000\ \text{pi}^2 \times 1,03 = 1\ 030\ \text{pi}^2$$

$$1\ \text{boîte} = 25\ \text{pi}^2$$

$$1\ 030\ \text{pi}^2 = 41\ \text{boîtes}$$

### GARANTIE\* – BARDEAU TEINTURE OPAQUE

**50** **15**  
**ANS** contre la pourriture du bois  
**ANS** sur la teinture opaque 2 couches

**5** **ANS** sur la main-d'œuvre

### GARANTIE\* – BARDEAU SÉRIE « ÉPICES »

**50** **3**  
**ANS** contre la pourriture du bois  
**ANS** sur la teinture semi-transparente 2 couches

**3** **ANS** sur la main-d'œuvre