


Bardeau individuel

BARDEAU ÉQUARRI NATUREL (SEC) OU TEINT EN USINE

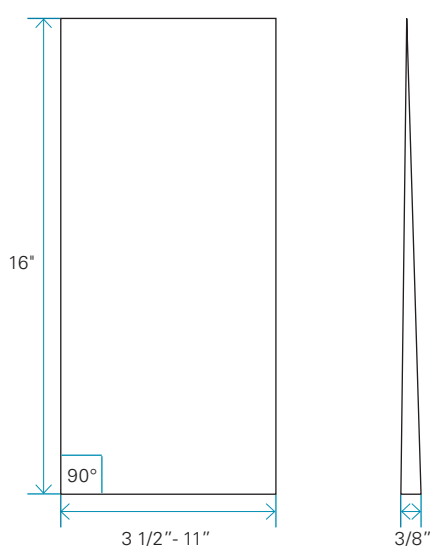

TEINTURE	GRADE	ÉPASSEUR DE LA BASE	LARGEUR	LONGEURS NOMINALES	POSE
Opaque 2 couches	Nantucket ^{MC}	3/8" (9,5 mm)*	3 1/2"-11" (89 mm - 279 mm)*	16" (406 mm)*	Application murale
	Bar Harbor ^{MC}	3/8" (9,5 mm)*	3"-11" (76 mm - 279 mm)*	16" (406 mm)*	Application murale
Semi-transparente série « épices »	Nantucket ^{MC}	3/8" (9,5 mm)*	3 1/2"-11" (89 mm - 279 mm)*	16" (406 mm)*	Application murale
	Bar Harbor ^{MC}	3/8" (9,5 mm)*	3"-11" (76 mm - 279 mm)*	16" (406 mm)*	Application murale

Spécifications générales

ESSENCE

- Cèdre blanc de l'Est – *Thuja occidentalis*

FABRICATION

- Pour le découpage du bardeau, on utilise des scies à pointes de stellite, ce qui minimise le peluchage.
- Le bardeau est séché au séchoir à une teneur en humidité de 12 % à 16 %.

EMBALLAGE ET SURFACE À COUVRIR

- Chaque boîte couvre environ 25 pi² à 5" (127 mm) d'exposition.

COULEURS DISPONIBLES

- Charte de couleurs opaques Maibec.
- Couleurs semi-transparentes série « épices ».
- Choix illimité de couleurs grâce à notre système de coloration personnalisée TrueMatch®.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Chaque bardeau est teint individuellement sur toutes ses faces, en environnement contrôlé, permettant une absorption et rétention optimales de la teinture et procurant ainsi une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries.

- Après l'application de la teinture, le bardeau est dirigé vers un séchoir à cuisson intelligente. Il s'agit d'une technologie européenne qui cuit la teinture de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui augmente la performance du produit. Le bardeau est ensuite refroidi avant d'être emballé.
- Teintures acryliques à faibles composés organiques volatiles (COV).



Bardeau certifié FSC® sources mixtes disponible sur demande.

Pour usage extérieur seulement.

* CES DIMENSIONS PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT SUITE AU SÉCHAGE.

Bardeau individuel

Systèmes d'ancrage

AGRAFES

- Agrafes à couronne de type inoxydable ou aluminium, de 7/16" (11,2 mm) minimum, calibre minimum de 16.
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.


CLOUS

- Clous de type inoxydable ou galvanisé
- Annelés, à pointe étoilée, à tête de 7/32" (5,6 mm) de largeur minimum
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.

Installation

LIGNE GUIDE POUR ATTACHES

Les bardeaux Maibec sont dotés, sur un côté, de la ligne guide pour attaches. Celle-ci se trouve à 6 1/4" de la base du bardeau. Pour le pureau recommandé de 5", fixez les attaches juste sous la ligne guide du bardeau afin de respecter les consignes d'installation.



Calcul des quantités

COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ DE REVÊTEMENT NÉCESSAIRE

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi²

Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3% à la superficie à couvrir.

$$1\ 000\ \text{pi}^2 \times 1,03 = 1\ 030\ \text{pi}^2$$

$$1\ \text{boîte} = 25\ \text{pi}^2$$

$$1\ 030\ \text{pi}^2 = 41\ \text{boîtes}$$

GARANTIE* – BARDEAU TEINTURE OPAQUE

50 ANS
contre la
pourriture
du bois

15 ANS
sur la teinture
opaque
2 couches

5 ANS sur la
main-d'œuvre

GARANTIE* – BARDEAU SÉRIE « ÉPICES »

50 ANS
contre la
pourriture
du bois

3 ANS
sur la teinture
semi-transparente
2 couches

3 ANS sur la
main-d'œuvre