


Bande ventilée universelle

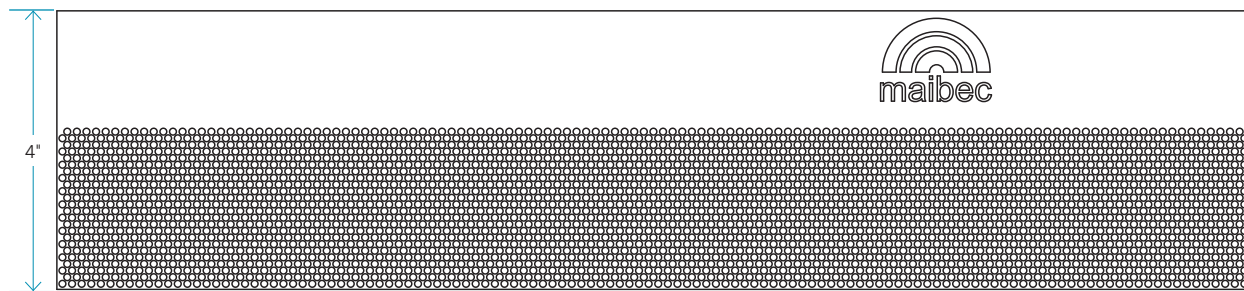

FINI	DIMENSIONS RÉELLES	LONGUEUR	POSE
Acier galvanisé	4"	10'	Lambris installé à l'horizontale ou à la verticale

Spécifications générales

Bande ventilée en acier galvanisé pliable et modifiable en chantier afin de rencontrer tous les requis d'installation. Dotée d'un patron de perforation ayant 50% d'ouverture, elle permet la ventilation et le drainage nécessaires du mur tout en contrôlant l'intrusion des rongeurs et de certains insectes derrière le revêtement.

Parfaite pour utilisation en haut ou en bas de mur et de fenêtre, et avec un toit plat. Protège les panneaux d'isolant rigides. À utiliser lorsque les murs sont plus épais en raison, entre autres, d'un double lattage et lorsque la moulure de départ ventilée ou la moulure ventilée en "L" universelle n'est pas assez profonde.

EMBALLAGE

- En rouleau de 5 bandes de 10 pieds.

Pour usage extérieur seulement.