
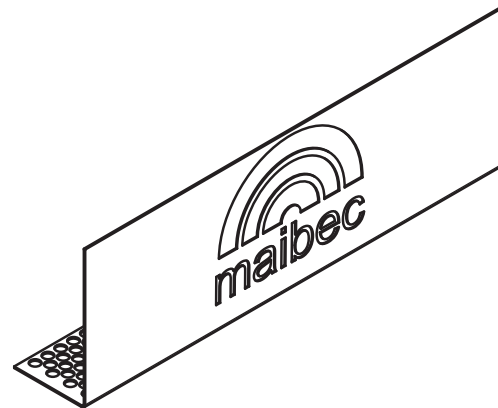


# Moulure ventilée en "L" universelle

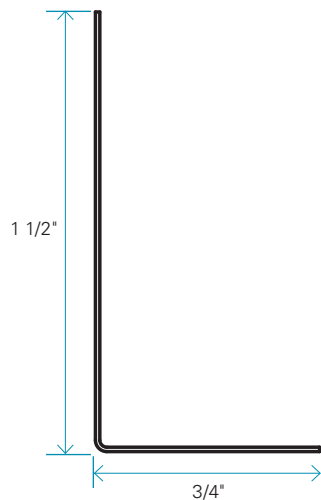

| FINI            | DIMENSIONS RÉELLES | LONGUEUR | POSE   |
|-----------------|--------------------|----------|--|
| Acier galvanisé | 3/4" x 1 1/2"      | 10'      | Lambris installé à l'horizontale ou à la verticale |

## Spécifications générales

Moulure ventilée en acier galvanisé s'adaptant à tout type d'installation. Dotée d'un patron de perforation ayant 50% d'ouverture, elle permet la ventilation et le drainage nécessaires du mur tout en contrôlant l'intrusion des rongeurs et de certains insectes derrière le revêtement.

Convient pour l'installation de lambris horizontal et vertical. Utilisez la moulure ventilée en "L" universelle en haut de mur, bas de mur, lucarne et entre les transitions de revêtement.

### EMBALLAGE

- Longueur de 10 pieds.

Pour usage extérieur seulement.