
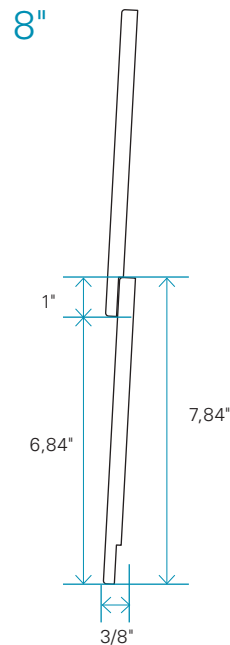


# Clin

## FINI TEXTURÉ

### SYSTÈME DE FIXATION EASYLINE

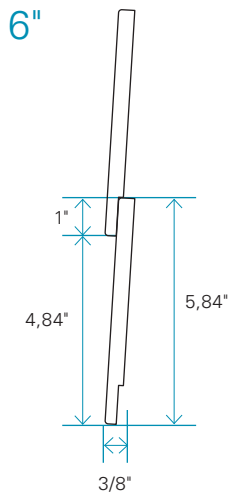

LARGEUR NOMINALE	SYSTÈME DE FIXATION	SUBSTRAT	FINI	LARGEUR RÉELLE	ÉPAISSEUR NOMINALE*	FACTEUR DE CONVERSION P <sup>2</sup> EN MORCEAUX	POSE
6"	EasyLine	Lamellé	Texturé	5,84" (14,8 cm)	3/8"	6,45	Horizontale
8"	EasyLine	Lamellé	Texturé	7,84" (19,9 cm)	3/8"	9,12	Horizontale

\* L'épaisseur du substrat peut varier de +/- 1/16".

## Spécifications générales

### SUBSTRAT

- LP SmartSide®

### FABRICATION

- Substrat de lamelles de bois prétraitées;
- Le substrat est disponible dans le fini texturé.

### EMBALLAGE

- Longueurs de 16 pieds en paquets.

### COULEURS DISPONIBLES

- Charte de couleurs opaques Maibec;
- Peinture opaque Elite. Choix illimité de couleurs opaques, grâce à notre système de coloration personnalisée TrueMatch®.

### APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Peint en environnement contrôlé, pour une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries;

# Clin

## Préparation du mur pour l'installation

L'installation du revêtement doit se faire sur un mur en colombages de bois à entraxe de 16" maximum recouvert d'un panneau de type O.S.B (panneau à copeaux orientés - *Oriented Strand Board*) ou d'un contreplaqué ainsi que d'un pare-intempérie approuvé. La préparation du mur est finalisée par l'installation de lattes fixées à la verticale dans les colombages selon les exigences des codes du bâtiment

en vigueur dans votre région et les exigences d'installation Maibec. Combinées à des accessoires de ventilation et de drainage, les lattes permettent de créer une lame d'air continue.

Pour connaître tous les détails, consultez le guide d'installation du Maibec Resistech<sup>MC</sup> au [maibec.com](http://maibec.com) sous l'onglet SUPPORT.

## Systèmes d'ancrage

### CLOUS

- Utilisez les clous annelés 2 1/2" Maibec à tête plate texturée, en acier galvanisé à immersion à chaud et résistants à la corrosion pour fixer le revêtement sur le mur.
- Clous Maibec en bobine
  - Clin 6" : 20 bobines / 1 000 pi<sup>2</sup>
  - Clin 8" : 15 bobines / 1 000 pi<sup>2</sup>

Des exigences spécifiques s'appliquent à la pose du clin Maibec dans les régions côtières<sup>†</sup>. Veuillez consulter le guide d'installation du clin Maibec Resistech<sup>MC</sup> selon le produit que vous installez pour tous les détails.

<sup>†</sup> LES RÉGIONS CÔTIÈRES APPLICABLES SONT CELLES SITUÉES À MOINS DE 600 M (2 000 PIEDS) DU LITTORAL DANS LES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE (NOUVEAU-BRUNSWICK, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, NOUVELLE-ÉCOSSE, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR), SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, ET DES ÉTATS DE LA CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS.

## Accessoires complémentaires

### ACCESSOIRES DE VENTILATION ET DRAINAGE

Dotées d'un patron de perforation ayant 50% d'ouverture, les moulures ventilées s'adaptent à tous les types d'installation où la ventilation et le drainage sont requis tout en contrôlant l'intrusion des rongeurs et de certains insectes derrière le mur. Les solutions de ventilation rencontrent tous les requis d'installation, éléments clés de la performance du produit.

**GARANTIE\* - MAIBEC RESISTECH<sup>MC</sup>**  
**PEINTURE OPAQUE ELITE**



**GARANTIE\* -**  
**SUBSTRAT**



\* VISITEZ MAIBEC.COM POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE LA GARANTIE.